


KylCity

Bagerifrys



TEKNISK INFORMATION

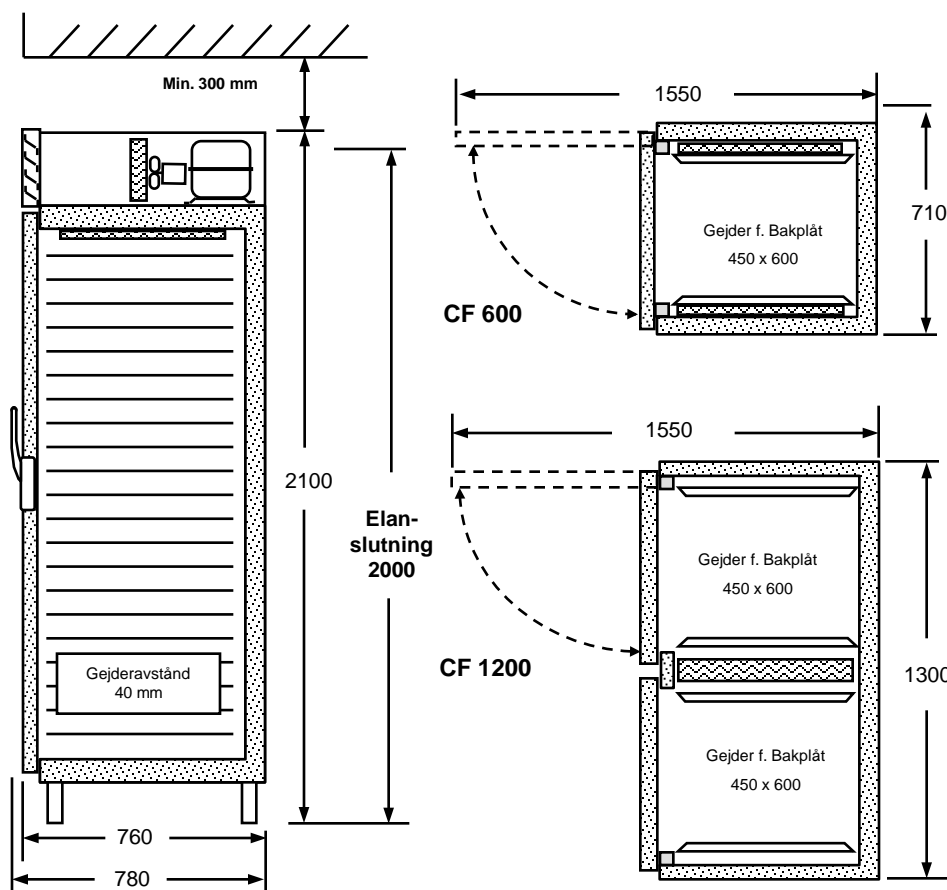

CF-A = inkl. aggregat

CF-C = exkl. aggregat

Utvändigt:

Rostfritt 2333
Tillval: Lackerat

Invändigt:

Rostfritt 2333

Isolering:

Freonfri polyuretan

Avfrostning: Manuell

Kylaggregat: Helkapslat kapillärörssystem

Dörrar: Magnetisk tätningslist och låsbara handtag.

Inredning:

Gejder för bakplåt 450x600

Ventilationsbehov:

620-800 m³/h

Tövattentork:

Uppsamlingslåda för tövatten exkl. värmestav.

Typ:		CF-A 600	CF-A 1200	CF-C 600	CF-C 1200
Antal gejder	st	37	2x37	37	2x37
Temperaturområde	C	-30°-10°	-30°-10°	-30°-10°	-30°-10°
Omgivande temp. max	C	+32	+32	-	-
Kylkapacitet vid t₂ = -30° C	W	510	1020	510	1020
El-anslutning	V/Hz	230/50			
Anslutningseffekt	W	510	1020	135	135
Elförbrukning*	Kwh/dygn	7.8	0.08	0.08	0.11
Ampreförbrukning	A	3.5	7.0	0.7	0.7
Ljudnivå	dB (A)	61	61	-	-
Vikt	Kg	140	185	134	159
Köldmedium		R 404 A			

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningarna och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590

www.kylcity.se

E-mail: iskallt@kylcity.se