


# KylCity

## Bagerikyl



# TEKNISK INFORMATION

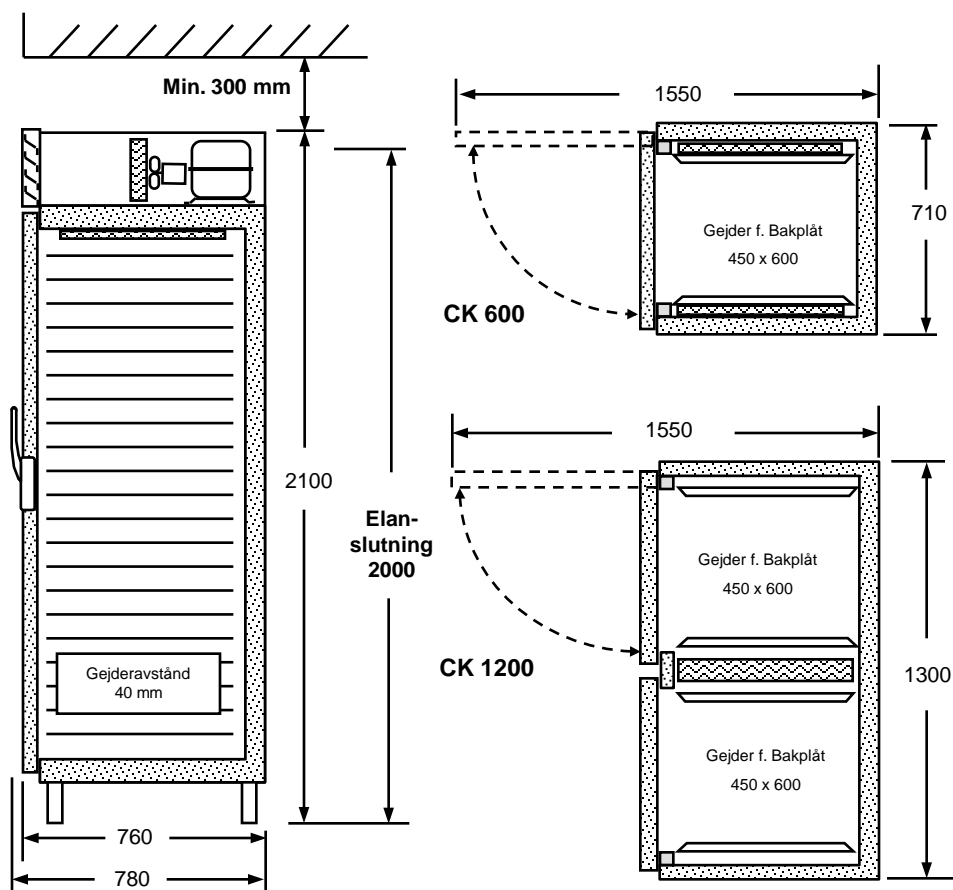

CK-A = inkl. aggregat

CK-C = exkl. aggregat

**Utvändigt:**  
Rostfritt 2333  
Tillval: Lackerat

**Invändigt:**  
Rostfritt 2333

**Isolering:**  
Freonfri polyuretan

**Avfrostning:** Automatisk

**Kylaggregat:** Helkaplat kapillärörssystem

**Dörrar:** Magnetisk tätninglist och låsbara handtag.

**Inredning:**  
Gejder för bakplåt 450 x 500

**Ventilationsbehov:**  
620-800 m<sup>3</sup>/h

**Tövattentork:**  
På kylskåp med aggregat

Typ:		CK-A 600	CK-A 1200	CK-C 600	CK-C 1200
<b>Gejder</b>	st	37	2x37	37	2x37
<b>Temperaturområde</b>	C	-2°-+12°	-2°-+12°	-2°-+12°	-2°-+12°
<b>Omgivande temp. max</b>	C	+32	+32	-	-
<b>Kylkapacitet vid t<sub>2</sub> = -20° C</b>	W	265	380	265	380
<b>El-anslutning</b>	V/Hz	230/50			
<b>Anslutningseffekt</b>	W	350	510	75	75
<b>Elförbrukning*</b>	Kwh/dygn	0.9			
<b>Ampreförbrukning</b>	A	2	2.9	0.7	0.7
<b>Ljudnivå</b>	dB (A)	49	51	-	-
<b>Vikt</b>	Kg	133	160	127	150
<b>Köldmedium</b>		R 134a			

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningarna och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

\*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590

www.kylcity.se

E-mail: [iskallt@kylcity.se](mailto:iskallt@kylcity.se)