


# KylCity

## Kombiskåp



# TEKNISK SPECIFICATION

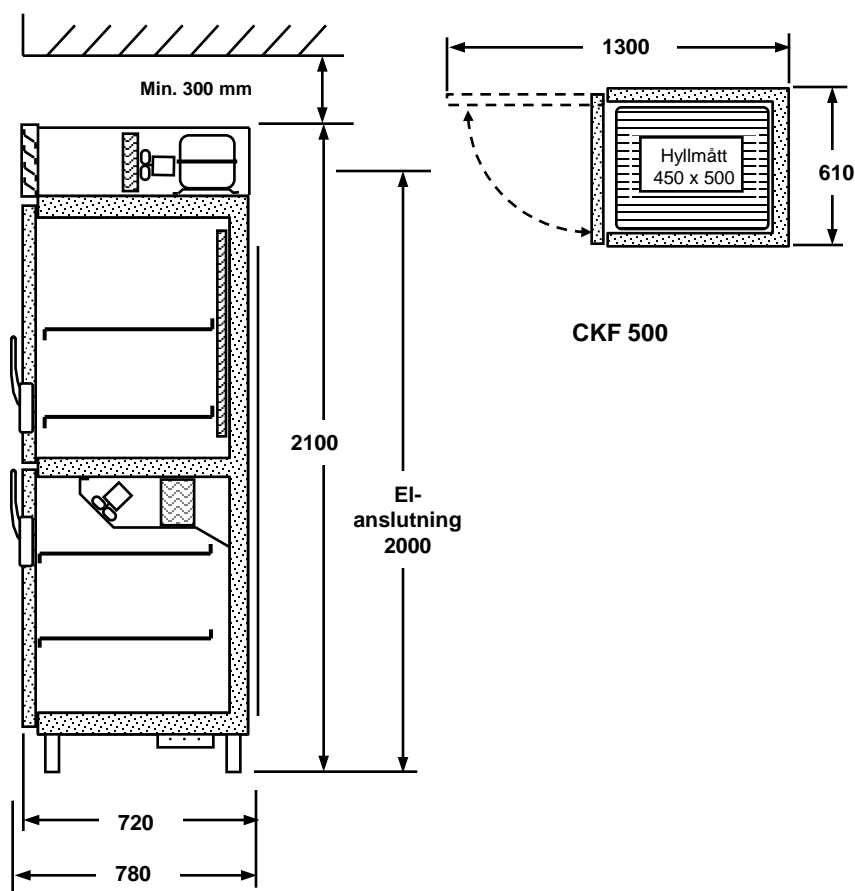

CKF-A = inkl. aggregat

CKF-C = exkl. aggregat

CFK-K = köldbärare

**Utvändigt:**

Rostfritt 2333

Tillval: Lackerat

**Invändigt:**

Rostfritt 2333

**Isolering:**

Freonfri polyuretan

**Avfrostning:** Automatisk

**Kylaggregat:** Helkapslat kapillärörssystem

**Dörrar:** Magnetisk tätningssystem och låsbara handtag.

**Inredning:**

Rostfria gallerhyllor

**Ventilationsbehov:**

620 m<sup>3</sup>/h

**Tövattentork:**

På skåp med aggregat

Typ		CKF-A 500		CKF-C/K 500	
		KYL	FRYS	KYL	FRYS
Volym	L	220	200	220	200
Temperaturområde	C	-1°...+12° / -30°...-15°		-1°...+12° / -30°...-15°	
Omgivande temp.		32			
Kylkapacitet vid t <sub>2</sub> = -10°/ -30° C	W	185	280	185	280
El-anslutning	V/Hz	220-240/50		20	
Anslutningseffekt	W	550		0.2	
Elförbrukning*	Kwh/dygn	6.4		0.1	
Ampereförbrukning	A	7		-	
Ljudnivå	dB(A)	57			
Köldmedium		R 134 a	R 404 A	R-134a/R 404 A alt. köldbärare	
Vikt	Kg	130		125	

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningarna och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

\*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590

www.kylcity.se

E-mail: [iskallt@kylcity.se](mailto:iskallt@kylcity.se)