

KylCity


Kylskåp

Frysskåp



CE

TEKNISK INFORMATION

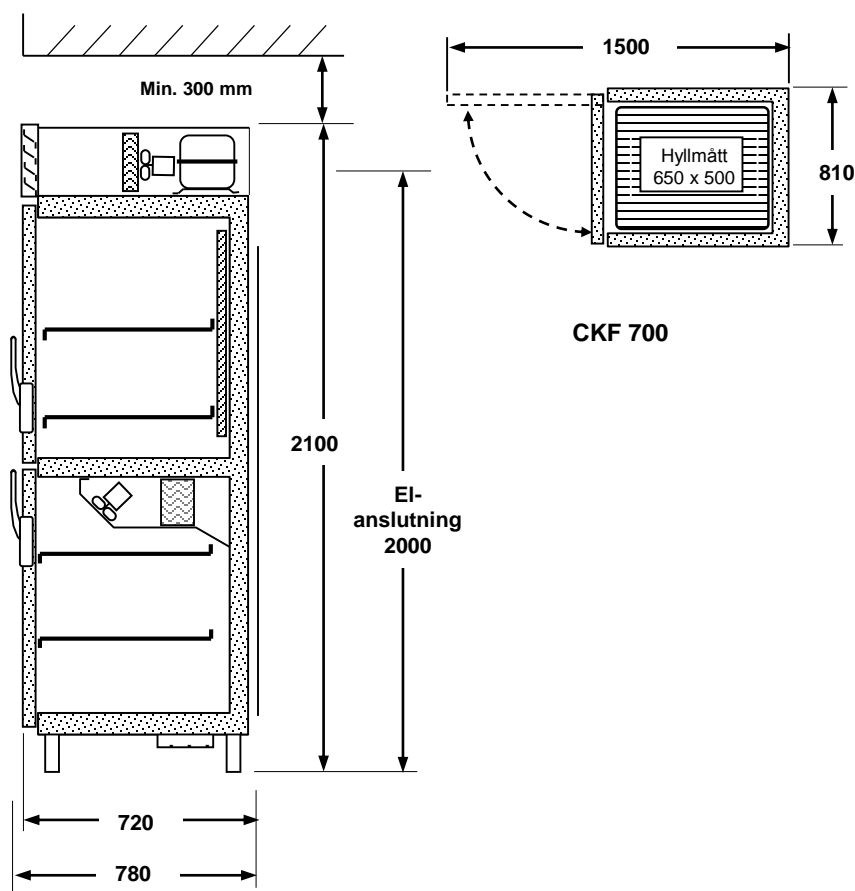

CKF-A = inkl. aggregat

CKF-C = exkl. aggregat

CKF-K = köldbärare

Utvändigt:

Rostfritt 2333

Tillval: Lackerat

Invändigt:

Rostfritt 2333

Isolering:

Freonfri polyuretan

Avfrostning: Automatisk

Kylaggregat: Helkaplat kapillärörssystem

Dörrar: Magnetisk tätningslist och låsbara handtag.

Inredning:

Rostfria gallerhyllor

Ventilationsbehov:

620 m³/h

Tövattentork:

På skåp med aggregat

Typ		CKF-A 700			CKF-C/K 700		
		KYL	/	FRYS	KYL	/	FRYS
Volym	L	220		200	220		200
Temperaturområde	C	-1°...+12° / -30°...-15°			-1°...+12° / -30°...-15°		
Omgivande temp.		+32°					
Kylkapacitet vid t ₂ = -10°/ -30° C	W	185		280	185		280
El-anslutning	V/Hz	220-240/50					
Anslutningseffekt	W	550			20		
Elförbrukning*	Kwh/dygn	6.4			0.2		
Ampreförbrukning	A	7			0.1		
Ljudnivå	dB(A)	57					
Köldmedium		R-134 a		R -404 A	R-134a/R 404A alt. köldbärare		
Vikt	Kg	147			140		

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningar och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590
www.kylcity.se		E-mail: iskallt@kylcity.se		