


KylCity

Kylskåp



TEKNISK INFORMATION

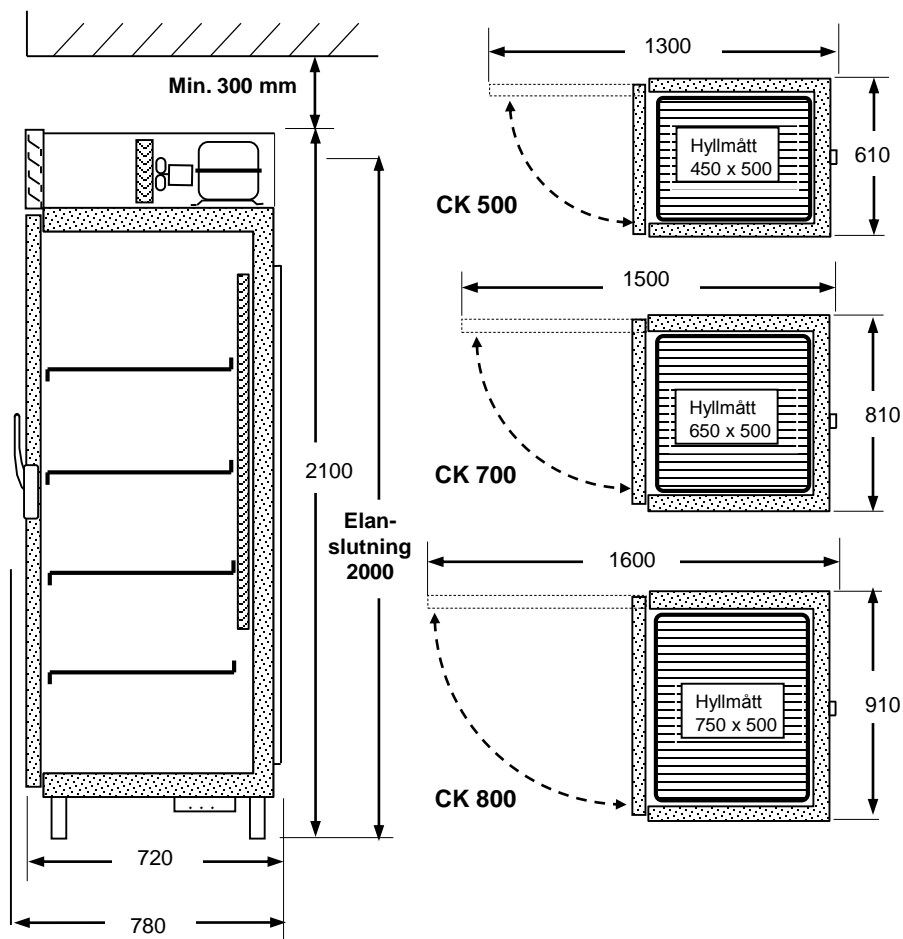

CK-A = inkl. aggregat

CK-C = exkl. aggregat

CK-K = köldbärare

Utvändigt:

Rostfritt 2333,
Tillval: lackerat

Invändigt:

Rostfritt 2333

Isolering:

Freonfri polyuretan

Avfrostning: Automatisk

Kylaggregat: Helkapslat
kapillärörssystem

Dörrar: Magnetisk tätnings-
list och låsbara handtag.

Inredning:

Kromade gallerhyllor

Ventilationsbehov:

420-620 m³/h

Tövtentork:

På skåp med aggregat

Typ:		CK-A 500	CK-A 700	CK-A 800	CK-C/K 500	CK-C/K 700	CK-C/K 800
Volym:	L	470	663	760	470	663	760
Temperaturområde	C	-1°+12°	-1°+12°	-1°+12°	-1°+12°	-1°+12°	-1°+12°
Omgivande temp. max	C	+32°	+32°	+32°			
Kylkapacitet vid t₂ = - 20° C	W	240	265	310	240	265	310
Elanslutning	V/hz	230/50					
Anslutningseffekt	W	260	295	355	10	10	10
Energiförbrukning*	Kwh/dygn	3.64	4.13	4.97	0.05	0.05	0.05
Ampreförbrukning	A	1.6	1.9	2.2	0.7	0.7	0.7
Ljudnivå	dB (A)	49	49	55			
Köldmedium		R-134a	alt.	köldbärare			
Vikt	Kg	122	147	173	119	144	159

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningar och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590

www.kylcity.se

E-mail: iskallt@kylcity.se