


KylCity

Kylskåp



TEKNISK INFORMATION

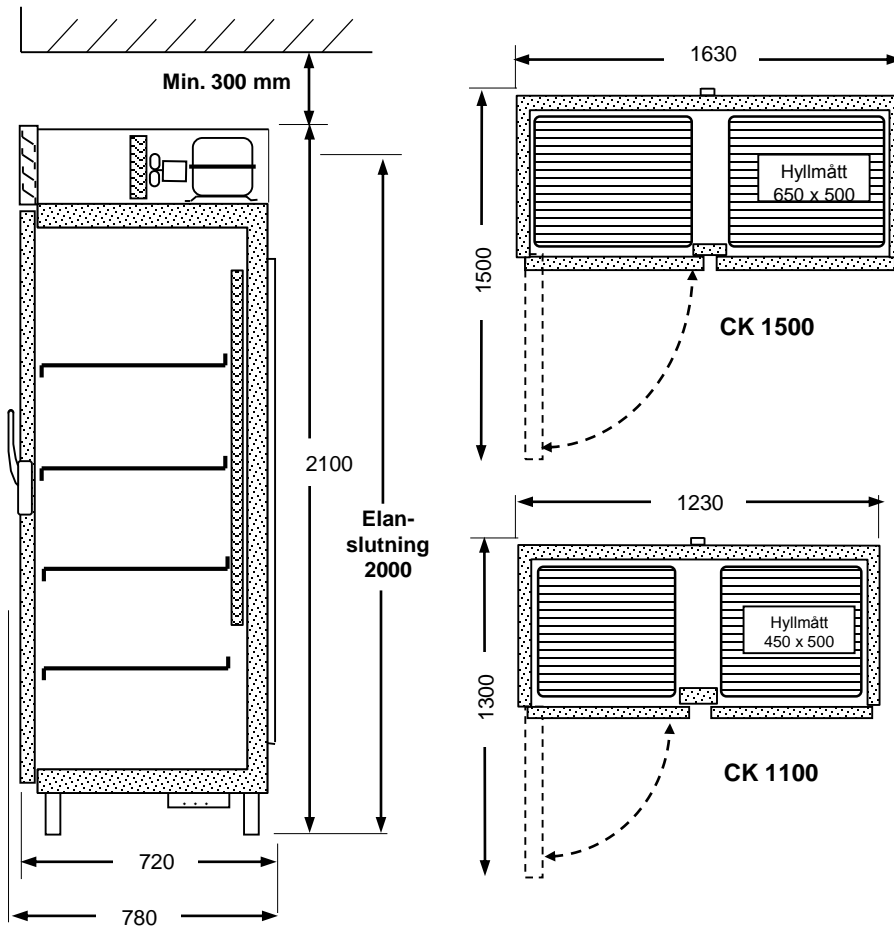

CK-A = inkl. aggregat

CK-C = exkl. aggregat

CK-K = köldbäran

Utvändigt:

Rostfritt 2333
Tillval: Lackerat

Invändigt:

Rostfritt 2333

Isolering:

Freonfri polyuretan

Avfrostning:

Automatisk

Kylaggregat:

Helkaplat

kapillärörssystem

Dörrar:

Magnetisk tätnings-

list och läsbara handtag.

Inredning:

Kromade gallerhyllor

Ventilationsbehov:

620-850 m³/h

Tövtentork:

På skåp med aggregat

Typ:		CK-A	CK-C	CK-A	CK-C
		1100	1100	1500	1500
Volym	L	940	940	1326	1326
Temperaturområde	C	-1° +12°	-1° +12°	-1° +12°	-1° +12°
Omgivande temp. max	C	+32°	-	+32°	-
Kylkapacitet vid t₂ = -20°	W	380	380	450	450
El-anslutning	V/Hz	230/50			
Anslutningseffekt	W	405	10	485	10
Energiförbrukning*	Kwh/dygn	5.6	0.14	6.8	0.14
Ampreförbrukning	A	2.5	0.05	3	0.05
Ljudnivå	dB(A)	55	-	57	-
Köldmedium		R-134a	alt.	köldbäran	
Vikt	kg	215	190	265	240

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningarna och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590

www.kylcity.se

E-mail: iskallt@kylcity.se