


KylCity

Infrysningsskåp



TEKNISK SPECIFICATION

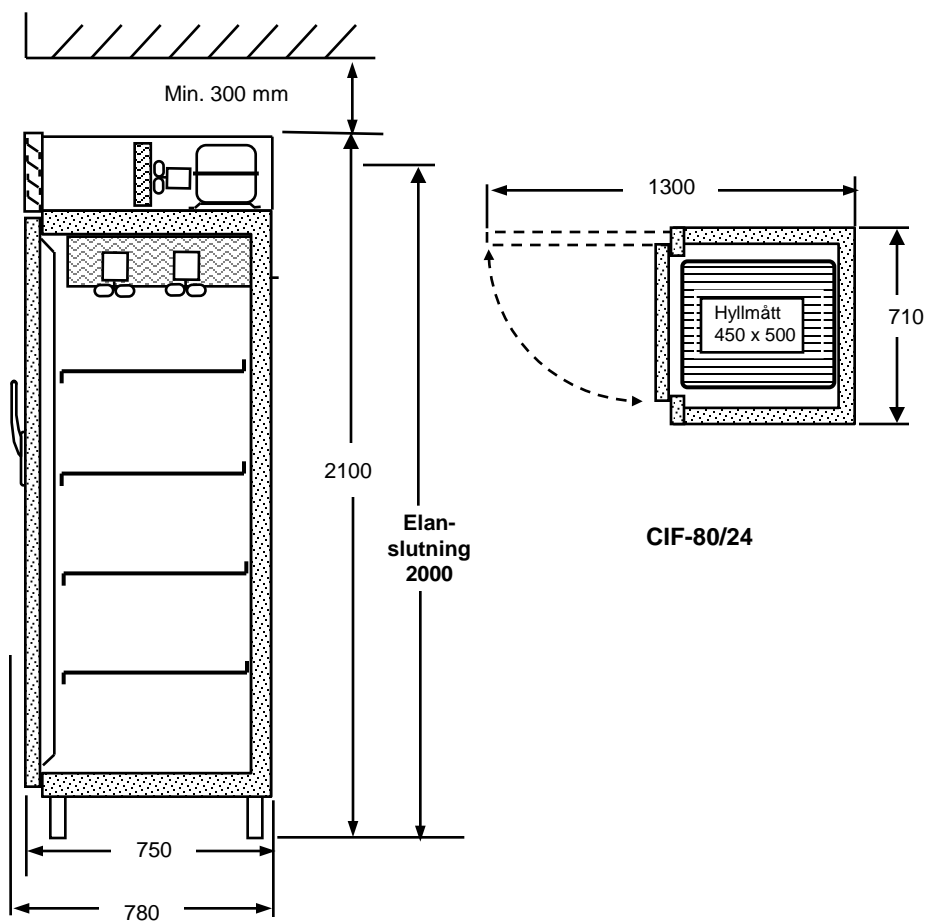

CIF-A = inkl. aggregat

CIF-C = exkl. aggregat

Utvändigt:

Rostfritt 2333
Tillval: Lackerat

Invändigt:

Rostfritt 2333

Isolering:

Freonfri polyuretan

Avfrostning: Automatisk

Kylaggregat: Helkapslat kapillärörssystem

Dörrar: Magnetisk tätningssystem och låsbara handtag.

Inredning:

Kromade gallerhyllor

Ventilationsbehov:

800 m³/h

Tövtentork:

På skåp med aggregat

Typ:		CIF-A 80/24	CIF-C 80/24
Infrysningskapacitet		80 kg/24tim	
Temperaturområde:	C	-10°...-35°	-10°...-35°
Omgivande temp. max		+32°	
Kylkapacitet vid t₂= -25°C	W	1320	1320
Elanslutning	V/Hz	230/50	
Anslutningseffekt	W	1200	110
Elförbrukning*	Kwh/dygn	16	1.5
Ampreförbrukning	A	6,6	0.05
Ljudnivå	dB(A)	57	-
Köldmedium		R-404 A	
Vikt	Kg	165	120

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningar och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590

www.kylcity.se

E-mail: iskallt@kylcity.se