

Kylskåp

CKL55 / CKL55G

+2... +10°C



Miljövänligt
Köldmedium



Frostskydd



Valideringshåll



LED Belysning



STANDARDUTFÖRANDE:

- Stomme målad i RAL 9016 färg
- Interiör av rostfritt stål AISI 304
- 50 mm isolering
- Självstängande dörr
- Ljud och visuellt larm för överskridande av temperaturer
- Larm för öppen dörr
- Larm för smutsig kondensor
- Larm för skadad temperaturgivare
- Extern larmutgång-potentialfri kontakt
- Automatisk avfrostning och kondensat avdunstning
- Frostskyddssystem
- Gejder till hyllor/horisontella stöd
- 2 belagda trådhyllor
- Möjlighet att justera hyllläget
- Valideringshåll
- Justerbara ben
- LED Belysning




SPECIALUTFÖRANDE OCH TILLVAL

- Glasdörr
- Batteribackup för larm
- Strömavbrottslarm
- Temperatur registrering
- Extra valideringshåll i väggen
- Hjul
- Extra plastade hyllor och gejder
- Stomme av rostfritt stål AISI 304

Kylskåp

CKL55

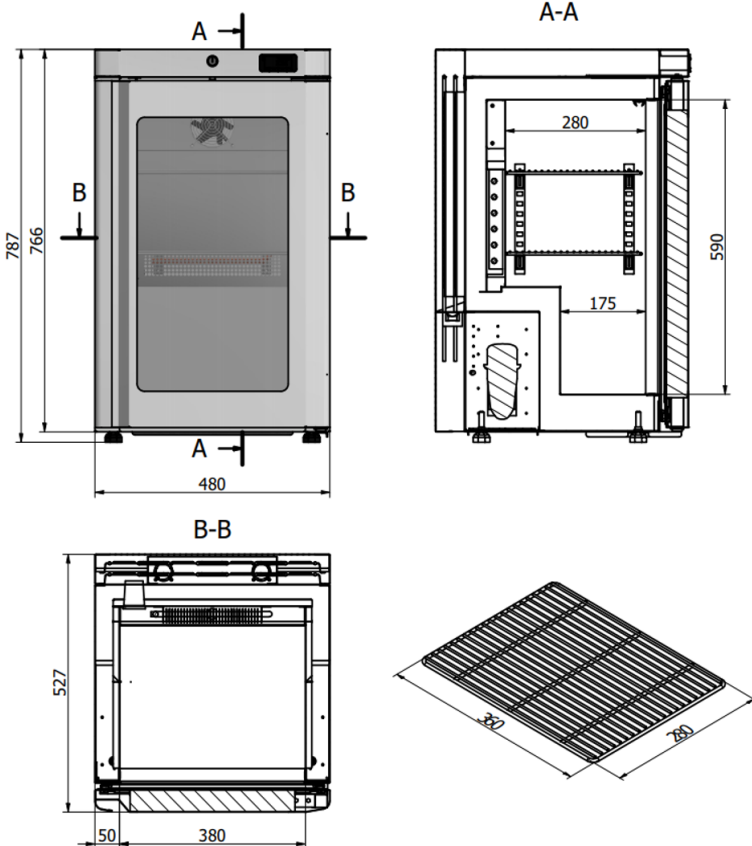

Miljövänligt
Köldmedium



Frostskyddssystem



Valideringshöl



LED belysning

Specifikationer

	Bredd	Djup	Höjd
Utvändiga mått [mm]:	480	527	787
Invändiga mått[mm]:	380	280/175	590
Typenhet:	Plug-in		
Bruttovolym:	55 [dm ³]		
Nettovolym:	50 [dm ³]		
Max. last. kapacitet:	40 [kg]		
Max. last. kapacitet/hylla:	20 [kg]		
Antal trådhyllor:	2		
Gejder till hyllor:	4		
Temperaturområde:	+2... +10 [°C]		
Omgivningstemperatur:	+25 [°C] / 60% HR		
Köldmedium:	R290		
Effekt:	200 [W]		
Elanslutning:	230/50 [V/Hz]		
Ampereförbrukning:	0.9[A]		
Energiförbrukning:	2.3 [kWh/24h]		
Ljudnivå:	50 [dB]		
Vikt:	70 [kg]		