

# Kylskåp

# CKL700 / CKL700G

+2... +10°C



Miljövänligt  
Köldmedium



Frostskydd



Valideringshål




## STANDARDUTFÖRANDE:

- Stomme målad i RAL 9016 färg
- Interiör av rostfritt stål AISI 304
- 70 mm isolering
- Självstängande dörr
- Larm för öppen dörr
- Larm för smutsig kondensor
- Larm för skadad temperaturgivare
- Ljud och visuellt larm för överskridande av temperaturer
- Extern larmutgång–potentialfri kontakt
- Automatisk avfrostning och kondensat avdunstning
- Frostskyddssystem
- Gejder till hyllor/horisontella stöd
- 2 belagda trådhyllor
- Möjlighet att justera hyllläget
- Valideringshål
- Justerbara ben



## SPECIALUTFÖRANDE OCH TILLVAL

- Glasdörr
- Batteribackup för larm
- Strömavbrottslarm
- Temperatur registrering
- Extra valideringshål i väggen
- Hjul
- Extra plastade hyllor och gejder
- Stomme av rostfritt stål AISI 304
- 75 mm draglåda med fack
- 150 mm draglåda
- LED Belysning

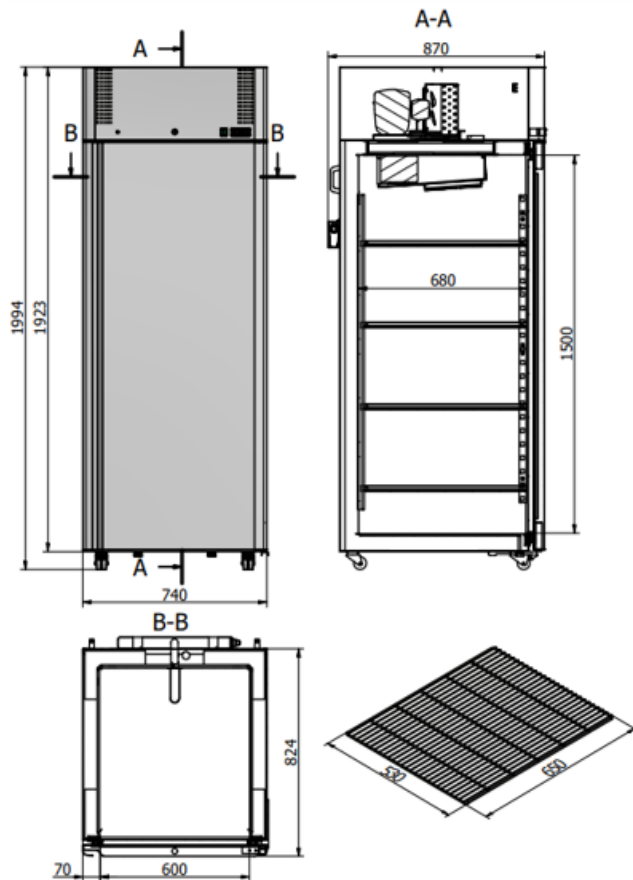

## Kylskåp

# CKL700



Miljövänligt  
Köldmedium



Frostskyddssystem



Valideringshål

## Specifikationer

	Bredd	Djup	Höjd
Utvändiga mått [mm]:	740	870 (824)	1994
Invändiga mått[mm]:	600	680	1500
Typenhet:	Plug-in		
Bruttovolym:	610[dm <sup>3</sup> ]		
Nettovolym:	580 [dm <sup>3</sup> ]		
Max. last. kapacitet:	120[kg]		
Max. last. kapacitet/hylla:	30 [kg]		
Antal trådhyllor:	4		
Gejder till hyllor:	8		
Temperaturområde:	+2... +10 [°C]		
Omgivningstemperatur:	+25 [°C] / 60% HR		
Köldmedium:	R290		
Effekt:	520[W]		
Elanslutning:	230/50 [V/Hz]		
Ampereförbrukning:	2.2 [A]		
Energiförbrukning:	6.0[kWh/24h]		
Ljudnivå:	55 [dB]		
Vikt:	145 [kg]		