


KylCity

Bagerikyl



TEKNISK INFORMATION

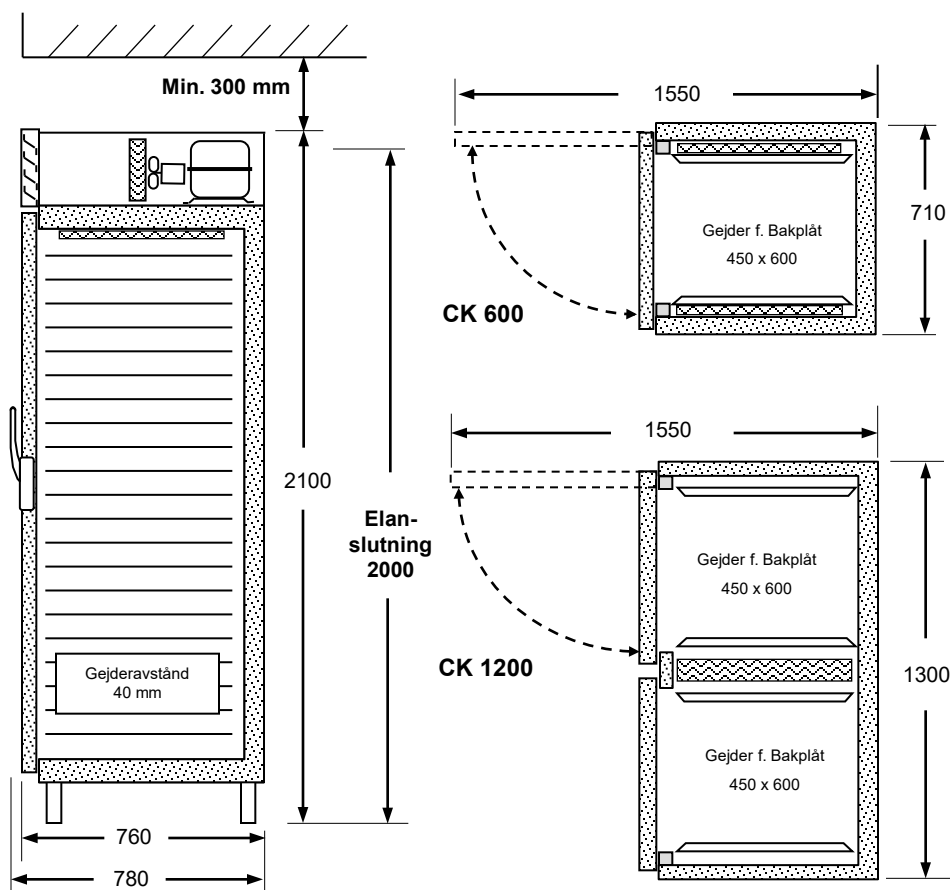

CK-A = inkl. aggregat

CK-C = exkl. aggregat

Utvändigt:

Rostfritt 2333
Tillval: Lackerat

Invändigt:

Rostfritt 2333

Isolering:

Freonfri polyuretan

Avfrostning: Automatisk

Kylaggregat: Helkaplat kapillärörssystem

Dörrar: Magnetisk tätningslist och låsbara handtag.

Inredning:

Gejder för bakplåt 450 x 500

Ventilationsbehov:

620-800 m³/h

Tövattentork:

På kylskåp med aggregat

Typ:		CK-A 600	CK-A 1200	CK-C 600	CK-C 1200
Gejder	st	37	2x37	37	2x37
Temperaturområde	C	-2°-+12°	-2°-+12°	-2°-+12°	-2°-+12°
Omgivande temp. max	C	+32	+32	-	-
Kylkapacitet vid t₂ = -20° C	W	265	380	265	380
EI-anslutning	V/Hz	230/50			
Anslutningseffekt	W	350	510	75	75
Elförbrukning*	Kwh/dygn			0.9	0.9
Ampreförbrukning	A	2	2.9	0.7	0.7
Ljudnivå	dB (A)	49	51	-	-
Vikt	Kg	133	160	127	150
Köldmedium		R-290			

Vid leverans utan kylaggregat är kylledningarna och elkablar utdragna på skåpets överdel. Termostat, magnetventil och expansionsventil är monterade.

*Gångtid 14 tim/dygn



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles

Adress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Org.nr
Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	Dumpervägen 10 142 50 SKOGÅS	08-500 720 90	08-500 720 92	556485-5590
www.kylcity.se		E-mail: iskallt@kylcity.se		